

ECN-M

De ECN-M NEW is net zoals de ECN-L een industriële krachtpatser. Een koudwaterhogedrukreiniger die zeer veelzijdig inzetbaar en zich thuisvoelt in elke branche zoals de agrarische sector, de tuin- en bosbouw, de bouw, steden en gemeenten en verschillende industrietakken.

De grote verscheidenheid aan motor/pompcombinaties, maakt dat er altijd een machine samen te stellen is die past bij jouw toepassing. Elke reinigingstoepassing vraagt immers een andere oplossing.

HOOGWAARDIGE MATERIALEN

RVS in combinatie met dubbelwandig rotatiegegoten polyethyleen >>> zeer sterk, geen corrosie, kleurecht, stoot- en krasvast.

MODERN ERGONOMISCH DESIGN met stevige duwbeugel

ERGONOMISCH 2 geïntegreerde ophangbeugels

ROTATIEGEGOTEN POLYETYLEEN beschermkap, eenvoudig te demonteren

BEWEEGBAAR 2 stevige wielen

PROFESSIONELE TOEBEHOREN: RVS spuitlans standaard meegeleverd in functie van het type

Dubbele lanshouder

HIJSOOG voor het gemakkelijk tillen en verplaatsen met een kraan

SNELKOPPELINGEN snel en eenvoudig verwisselen van de accessoires

Gepoedercoat stalen frame >>> ROBUUST en bestand tegen corrosie

STANDAARD TOEBEHOREN:



Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling (enkel bij ≥ 320 bar en model :140/41 l/min) code: 1.216.769.xxxxx



10 m hogedrukslang (3/8") code: 1.208.xxx.020



Hogedrukpistool met swivel code: 1.211.5xx




Enkele RVS lans met roterende hogedruksproeier en snelkoppeling (enkel bij ≤ 320 bar en < 41 l/min) code: 1.208.729.xxxxx



Dubbele RVS spuitlans met hoge- en lagedruksproeier en snelkoppeling (enkel bij < 320 bar en < 41 l/min) code: 1.208.630.xxxxx



ECN-M



Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen



Flexibele motor/pompkoppeling





















Hijsoog voor het gemakkelijk tillen en verplaatsen met een kraan

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Elektromotor met laag toerental (1450 tpm)
- Flexibele motor/pompkoppeling
- Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen
- Manometer
- Grofvuilfilter
- AAN/UIT schakelaar
- Automatisch start-/stopsysteem met 30 s afvalvertraging
- Drukregelventiel voor het instellen van de werkdruk
- Reinigingsmiddeleninjector (niet bij modellen met **)
- GK koppeling voor het aansluiten van de lagedrukslang

Nota: Monofase machines werken standaard op 1 x 230 V - 50Hz - 3-fase machines werken standaard op 3 x 400 V - 50 Hz. Mogelijke varianten op aanvraag.

ECN-M												
TYPE												
	bar	l/h	°C	kW	m	l	l	mm	kg			
1.110.071**	140/41	140	2460	40	11 (3 x 400 V - 24 A) - 50 Hz	5	-	-	1103 x 768 x 1033	115	150	
1.110.206	160/30	30 - 160	300 - 1800	40	9,5 (3 x 400 V - 16 A) - 50 Hz	5	-	-	1103 x 768 x 1033	119	100	
1.110.406	220/22	30 - 220	240 - 1320	40	9,0 (3 x 400 V - 15 A) - 50 Hz	5	-	-	1103 x 768 x 1033	113	065	
1.110.451	220/30	30 - 220	300 - 1800	40	11 (3 x 400 V - 24 A) - 50 Hz	5	-	-	1103 x 768 x 1033	115	090	
1.110.501	260/16	30 - 260	180 - 960	40	7,5 (3 x 400 V - 13 A) - 50 Hz	5	-	-	1103 x 768 x 1033	115	040	
1.110.511	260/22	30 - 260	240 - 1320	40	11 (3 x 400 V - 24 A) - 50 Hz	5	-	-	1103 x 768 x 1033	110	055	
1.110.571**	320/18	30 - 320	180 - 1080	40	11 (3 x 400 V - 24 A) - 50 Hz	5	-	-	1103 x 768 x 1033	115	040	
1.110.771**	400/16	400	960	40	11 (3 x 400 V - 24 A) - 50 Hz	5	-	-	1103 x 768 x 1033	115	030	

ECN-L

De ECN-L is een industriële krachtpatser, een hogedrukreiniger die niet kieskeurig is. Hij draait zijn hand niet om voor zware reinigingstaken in welke branche dan ook: de agrarische sector, de tuin- en bosbouw, de bouw, steden en gemeenten en verschillende industrietakken.

Hij levert altijd grote druk en grote waterhoeveelheden. Met de diverse motor/pompcombinaties is er altijd een machine samen te stellen die past bij jouw toepassing.

HOOGWAARDIGE MATERIALEN

RVS in combinatie met dubbelwandig rotatiegegoten polyethyleen >>> zeer sterk, geen corrosie, kleurecht, stoot- en krasvast.



STANDAARD TOEBEHOREN:



Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier en snelkoppeling (enkel bij ≥ 320 bar en model :140/41 l/min)
code: 1.216.769.xxxx




10 m hogedrukslang (3/8")
code: 1.208.xxx.020



Hogedrukpistool met swivel
code: 1.211.5xx

ECN-L



Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen



Flexibele motor/pompkoppeling

















Hijsoog voor het gemakkelijk tillen en verplaatsen met een kraan

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Elektromotor met laag toerental (1450 tpm)
- Flexibele motor/pompkoppeling
- Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen
- Manometer
- Grofvuilfilter
- AAN/UIT schakelaar
- Automatisch start-/stopsysteem met 30 s afvalvertraging
- Drukregelventiel voor het instellen van de werkdruk
- GK koppeling voor het aansluiten van de lagedrukslang

Nota: Monofase machines werken standaard op 1 x 230 V- 50Hz - 3-fase machines werken standaard op 3 x 400 V- 50 Hz. Mogelijke varianten op aanvraag.

UITVOERINGEN:

ECN-L												
TYPE												
	bar	l/h	°C	kW	m	l	l	mm	kg			
1.110.491	220/41	220	2460	40	18,5 (3 x 400 V - 35 A)- 50 Hz	5	-	-	1193 x 773 x 1054	183	130	
1.110.601	320/23	320	1380	40	15,0 (3 x 400 V - 30 A)- 50 Hz	5	-	-	1193 x 773 x 1054	183	050	
1.110.826	500/15	500	900	40	15,0 (3 x 400 V - 30 A)- 50 Hz	5	-	-	1193 x 773 x 1054	183	030	
1.110.861	500/18	500	1080	40	18,5 (3 x 400 V - 35 A)- 50 Hz	5	-	-	1193 x 773 x 1054	183	035	

OPTIES (AF FABRIEK)

ECN-M / ECN-L	
	 OPTIONAL
1.210.020	Meerprijs haspel met 20 m hogedrukslang voor ECN-M \leq 250 bar
1.210.021	Meerprijs haspel met 20 m hogedrukslang voor ECN-M en ECN-L 41 l
1.210.023	Meerprijs haspel met 20 m hogedrukslang voor ECN-M $>$ 250 bar en $<$ 300 bar
1.210.024	Meerprijs haspel met 20 m hogedrukslang voor ECN-M en ECN-L 320 bar
1.210.040	Meerprijs haspel met 40 m hogedrukslang voor ECN-M \leq 250 bar
1.210.041	Meerprijs haspel met 40 m hogedrukslang voor ECN-M en ECN-L 41 l
1.210.043	Meerprijs haspel met 40 m hogedrukslang ECN-M $>$ 250 bar en $<$ 300 bar
1.210.044	Meerprijs haspel met 40 m hogedrukslang ECN-M en ECN-L 320 bar
1.210.085	Meerprijs Softstarter voor ECN-M en ECN-L tot 15 kW
1.210.090	Meerprijs Softstarter voor ECN-L tot 22 kW

OPTIONELE TOEBEHOREN

ECN-M / ECN-L	
	 OPTIONAL
1.210.025	Haspelpakket met 20 m hogedrukslang ECN-M \leq 250 bar
1.210.026	Haspelpakket met 20 m hogedrukslang ECN-M en ECN-L 41 l
1.210.028	Haspelpakket met 20 m hogedrukslang ECN-M $>$ 250 bar en $<$ 300 bar
1.210.029	Haspelpakket met 20 m hogedrukslang ECN-M en ECN-L 320 bar
1.210.045	Haspelpakket met 40 m hogedrukslang ECN-M \leq 250 bar
1.210.046	Haspelpakket met 40 m hogedrukslang ECN-M en ECN-L 41 l
1.210.048	Haspelpakket met 40 m hogedrukslang ECN-M $>$ 250 bar en $<$ 300 bar
1.210.049	Haspelpakket met 40 m hogedrukslang ECN-M en ECN-L 320 bar

Nota : geen haspel mogelijk op ECN-M en ECN-L $>$ 350 bar

AANBEVOLEN OPTIONELE TOEBEHOREN VOOR SPECIALE WERKZAAMHEDEN:


Onderstaande speciale toebehoren zijn vaak gevraagde hulpgereedschappen voor dit type hogedrukreinigers. Bij het plaatsen van een bestelling dient altijd de gewenste druk en debiet worden opgegeven.



Hogedrukverlengslang met snelkoppelingen van 10 m tot 25 m en voor werkdrukken van ≤ 250 bar, ≤ 350 bar en ≤ 500 bar
code : 1.208.520.xxx (≤ 250 bar)
 1.208.540.xxx (≤ 350 bar)
 1.208.560.xxx (≤ 500 bar)



Gritstraallans van 900 mm met puntstraal-sproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis geschikt voor werkdruk ≤ 350 bar
code: 1.258.225.00xxx

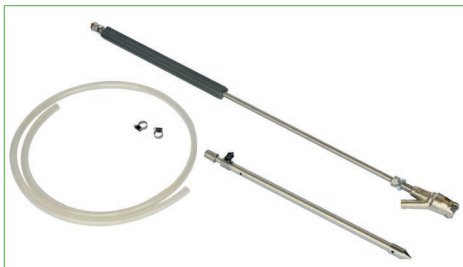

Gritstraallans van 900 mm met vlakstraal-sproeier, snelkoppeling en aanzuigbuis geschikt voor werkdruk ≤ 500 bar
code: 1.258.229.15xxx

